

## Spindschloss ID LOCK 6000



### Beschreibung

Das **ID LOCK 6000** ist ein elektronisches Schließsystem, für das unkomplizierte Verschließen von Schränken und Wertfächern. Denn uns ist es wichtig, dass ihre sensiblen Daten und Wertsachen gegen unbefugte Dritte sicher sind. Das ID LOCK 6000 kann sowohl in Holzschranktüren als auch in Stahlmöbeln verbaut werden. Durch das ergonomische und qualitativ hochwertige Design ist es nicht umsonst eines der praktikabelsten Schließsysteme auf dem Markt.


### Privat-Modus

Bei diesem Modus wird das Schloss einem einzelnen Benutzer fest zugewiesen, dieser ist nun dauerhaft berechtigt das Schloss zu bedienen.


### Batteriewarnung

Durch das Aufleuchten einer roten LED-Signal-Leuchte zeigt das Gerät die fallende Batteriespannung an. Es wird empfohlen den Batterie-Wechsel durchzuführen, sobald das Schloss ein niedriges Level anzeigt. Falls das Batterie-Level den kritischen Bereich erreicht hat, kann das ID LOCK 6000 nicht mehr bedient werden.

### Seitenansicht

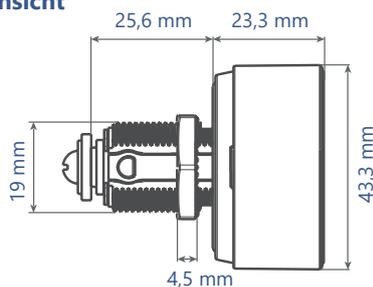

### Draufsicht



### ANWENDUNGEN

- Bürogebäude
- Verwaltungen
- Schulen & Universitäten
- Gesundheitswesen/Rehazentren

### FEATURES

- Ergonomische Handhabung und wertiges Design
- Externer Batteriewechsel
- Einfache Nachrüstung z.B. zum Austausch von mechanischen Hebelschlössern
- Riegel in 45°- Schritten verstellbar
- Notstromversorgung über Micro USB-Anschluss
- MIFARE® CLASSIC/Ultralight & NTAG

## TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	
Maße	43,3 mm Durchmesser
Einbaumaße	16 mm × 19 mm
Schließzyklen	2000
Riegeltyp	B
Batterie	CR2450 (1×)
Schlossbefestigung	M19 Mutter (1×)
Dynamischer Strom	<120 mA
Material	Gehäuse: Zamak Frontklappe: Kunststoff Riegel: Stahl
Schließrichtung	Links (90°)
Modus	Privat-Modus
Max. Türstärke	18 mm

Default-Einstellungen	
Modus	Privat-Modus

Lieferumfang	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schloss</li> <li>• 3 Riegel</li> <li>• Batteriefachadapter</li> <li>• Mutter M10</li> <li>• Bedienungsanleitung EN (digital)</li> </ul>

## BESTELLCODE

Beschreibung	Bestellcode
ID LOCK 6000	R-EA-EEL-6000-HF




### Wertigkeit

Das Intro besticht durch hochwertige Materialien. Besonders der massive Metallknopf überzeugt durch seine edle Mattchrom-Oberfläche.



### Externer Batteriewechsel

Die Batterien können von außen gewechselt werden, ohne dass das Schloss entriegelt werden muss. Das erleichtert die Wartung der Fächer.



### Nachrüstbar

Fast alle Schließfachschlösser verwenden eine 16mm x 19mm-Einbaulochung. Die Nachrüstung ist einfach: Mechanik raus - Elektronik rein.

## PRODUKTANSICHTEN

### Frontansicht



### Rückansicht



### Seitenansicht



### Zubehör

