

Speed Gate ID Gate 8700

Beschreibung

Das Speed Gate **ID GATE 8700** ist eine vielseitige Zugangskontrolllösung, die in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann. In Fitnessstudios, Thermen, Spa's und Gesundheitszentren kann das ID GATE 8700 zur Zugangsbeschränkung und Erhöhung der Sicherheit eingesetzt werden.

Dank seiner innovativen Technologie bietet das ID GATE 8700 eine schnelle Abwicklung und Kontrolle des Zutritts zu geschützten Bereichen. Somit schafft es eine sichere Umgebung für Besucher und autorisierte Personen.





HIGHLIGHTS

- Langlebige Leistung, hohe Betriebszuverlässigkeit und schnelle Reaktion
- Einseitiger oder zweiseitiger Betrieb
- Automatische Rückstellfunktion
- Automatisch öffnende Flügeltüre, die in Notsituationen (z.B. Stromausfall oder Feuer alarm) einen freien Durchgang garantieren
- Integrierte LED-Anzeigen zeigen die Durchgangsrichtung an
- Integrierte Infrarot Sensoren für Alarm-Funktionen
- Schnelle Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit von 0,2 Sekunden
- 3 Jahre Garantie

Zubehör (Optional)

- 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Wireless Remote Control
- Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

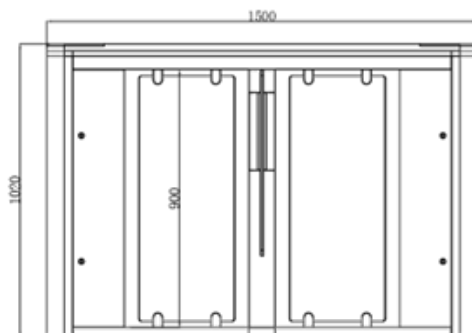

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	
Durchgangsbreite	600 mm (Standard), 900 mm, 1200 mm
Material	Edelstahl, Acrylglas-Flügelüren und gehärtetes ESG-Glas
Stromversorgung	AC230V/110V, 50/60Hz
Stromverbrauch	90-100W
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangsfrequenz	55 Personen pro Minute
Notfall-Mechanismus	Flügelüren öffnen automatisch
Kommunikations-Interface	TCP/IP, RS485, Trockenkontakt, Relaisignal
Betriebstemperatur	-20 °C bis zu 75 °C
Schutzklasse	IP65 (für Innen- und Außeneinsatz)
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • RFID Leser (Mifare /EM / Hitag) • Barcode / QR Code Leser • Kombileser QR Code / RFID • Fernbedienung (Kabel / Funk) <p>Drittlesereinbau auf Anfrage</p>

ABMESSUNGEN

Abmessungen	
Glas/ Acrylglas	Standard: 300mm (600mm Durchgangsbreite) 425mm (900mm Durchgangsbreite) 300x1000mm (600mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe) 425x1000mm (900mm Durchgangsbreite; 1300mm Höhe)

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Produkt Zubehör	
Zubehör (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k) • Kabellose Fernsteuerung • Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc)