





Drehkreuz ID GATE 6200



Beschreibung

Die **ID GATE 6200** ist eine flexible und vielseitige Drehsperrung für die Zutrittskontrolle in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Bürogebäude, Flughäfen, öffentlichem Nahverkehr, Museen, Stadien, Einzelhandel und Universitäten. Sie gewährleistet eine zuverlässige und effektive Zugangskontrolle für autorisierte Personen und erhöht somit die Sicherheit.

Die Drehsperrung regelt den Zugang zu sensiblen Bereichen und sorgt für eine erhöhte Sicherheit in den genannten Anwendungsbereichen. Wenn Sie eine zuverlässige Lösung für die Zutrittskontrolle suchen, dann ist das ID GATE 6200 eine perfekte Wahl.

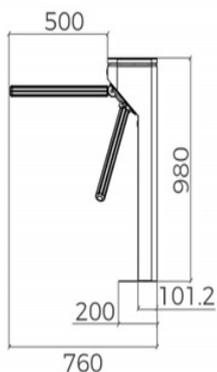

HIGHLIGHT

- Langlebigkeit, hohe Betriebszuverlässigkeit und schnelle Reaktion
- Transponder- oder ticket-basierter Ein- und Ausgang möglich alternativ freidrehender Ausgang
- Automatische Anti-Panik Faltarme, die in Notsituationen (z.B. Stromausfall oder Feueralarm) einen freien Durchgang garantieren
- Integrierte LED-Anzeigen zeigen die Durchgangsrichtung an
- 3 Jahre Garantie

Zubehör (Optional)

- 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Wireless Remote Control
- Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE®, LEGIC, EM, HID, etc.)

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	
Abmessungen	360 x 260 x 980mm
Durchgangsbreite	500mm
Material	Rostfreier Edelstahl (304)
Stromversorgung	AC230V/110V, 50/60Hz
Stromverbrauch	20W
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangsfrequenz	35 Personen pro Minute
Notfall-Mechanismus	Automatische Anti-Panik Faltarme
Kommunikations-Interface	TCP/IP, RS485, Trockenkontakt, Relaisignal
Betriebstemperatur	-20 °C bis zu 75°C
Schutzklasse	IP65 (Für Innen-/ Außeneinsatz)
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • RFID Leser (Mifare/ EM/ Hitag) • Barcode / QR Code Leser <p>Drittlesereinbau auf Anfrage</p>

ABMESSUNGEN

Abmessungen	
ID Gate 6200	360* 260* 980mm (L x B x H)
Bodenplatte mit Rollen	983* 710* 50mm
Abschluss Railing	340x 850mm
Material	Rostfreier Edelstahl

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Produkt Zubehör	
Zubehör (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k) • Kabellose Fernsteuerung • Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc)